


ANATOMIE EINES RAIN BIRD MICRO-BEWÄSSERUNGSSYSTEMS

Install
Confidence.
Install
Rain Bird.

autorain.de
BEREGNUNGSANLAGEN

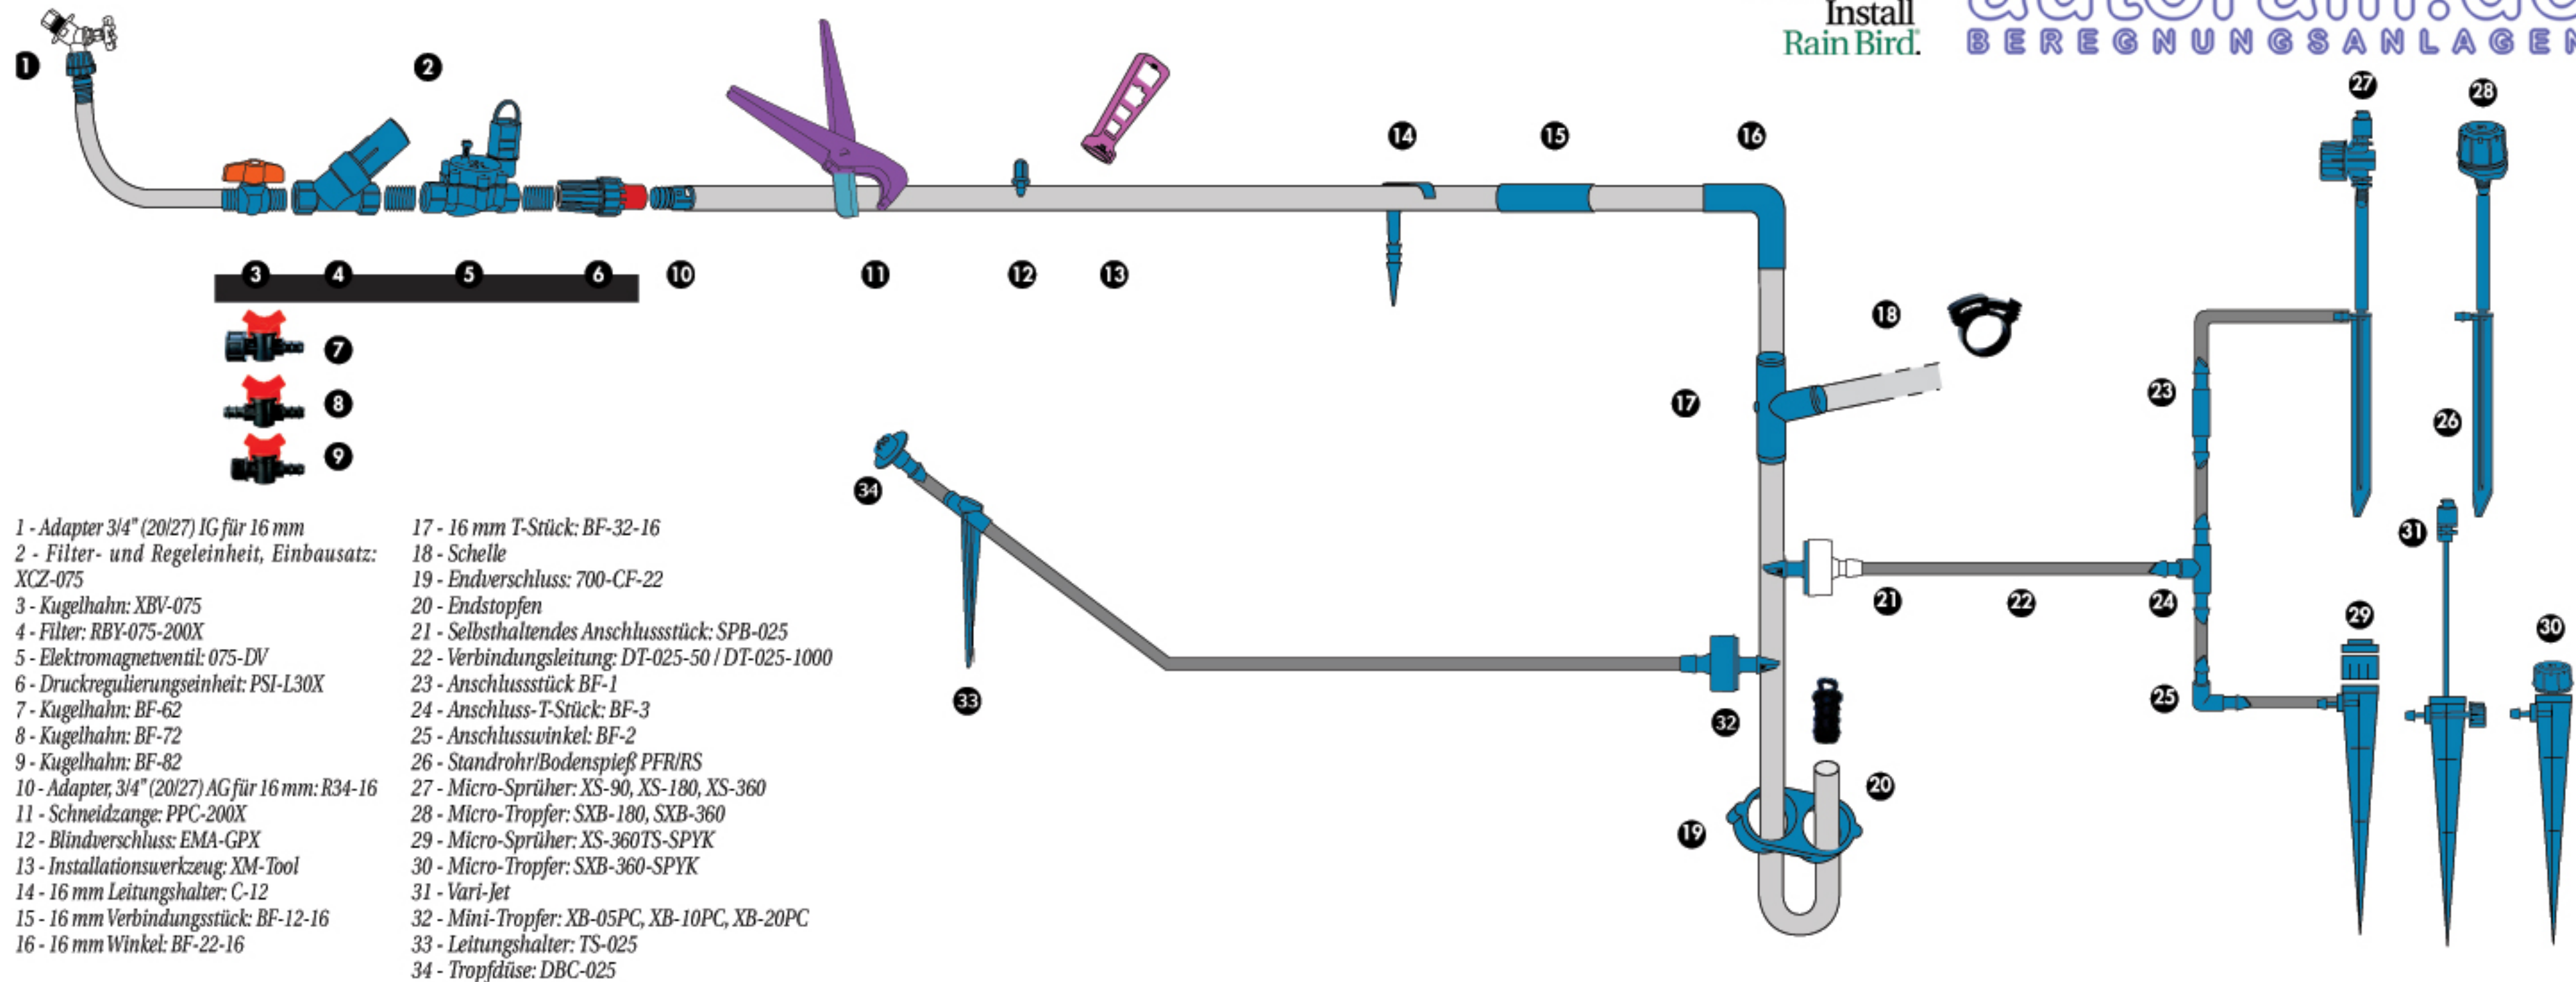

- 1 - Adapter 3/4" (20/27) IG für 16 mm
- 2 - Filter- und Regeleinheit, Einbausatz: XCZ-075
- 3 - Kugelhahn: XBV-075
- 4 - Filter: RBY-075-200X
- 5 - Elektromagnetventil: 075-DV
- 6 - Druckregulierungseinheit: PSI-L30X
- 7 - Kugelhahn: BF-62
- 8 - Kugelhahn: BF-72
- 9 - Kugelhahn: BF-82
- 10 - Adapter, 3/4" (20/27) AG für 16 mm: R34-16
- 11 - Schneidzange: PPC-200X
- 12 - Blindverschluss: EMA-GPX
- 13 - Installationswerkzeug: XM-Tool
- 14 - 16 mm Leitungshalter: C-12
- 15 - 16 mm Verbindungsstück: BF-12-16
- 16 - 16 mm Winkel: BF-22-16

- 17 - 16 mm T-Stück: BF-32-16
- 18 - Schelle
- 19 - Endverschluss: 700-CF-22
- 20 - Endstopfen
- 21 - Selbsthaltendes Anschlussstück: SPB-025
- 22 - Verbindungsleitung: DT-025-50 / DT-025-1000
- 23 - Anschlussstück BF-1
- 24 - Anschluss-T-Stück: BF-3
- 25 - Anschlusswinkel: BF-2
- 26 - Standrohr/Bodenspieß PFR/RS
- 27 - Micro-Sprüher: XS-90, XS-180, XS-360
- 28 - Micro-Tropfer: SXB-180, SXB-360
- 29 - Micro-Sprüher: XS-360TS-SPYK
- 30 - Micro-Tropfer: SXB-360-SPYK
- 31 - Vari-Jet
- 32 - Mini-Tropfer: XB-05PC, XB-10PC, XB-20PC
- 33 - Leitungshalter: TS-025
- 34 - Tropfdüse: DBC-025